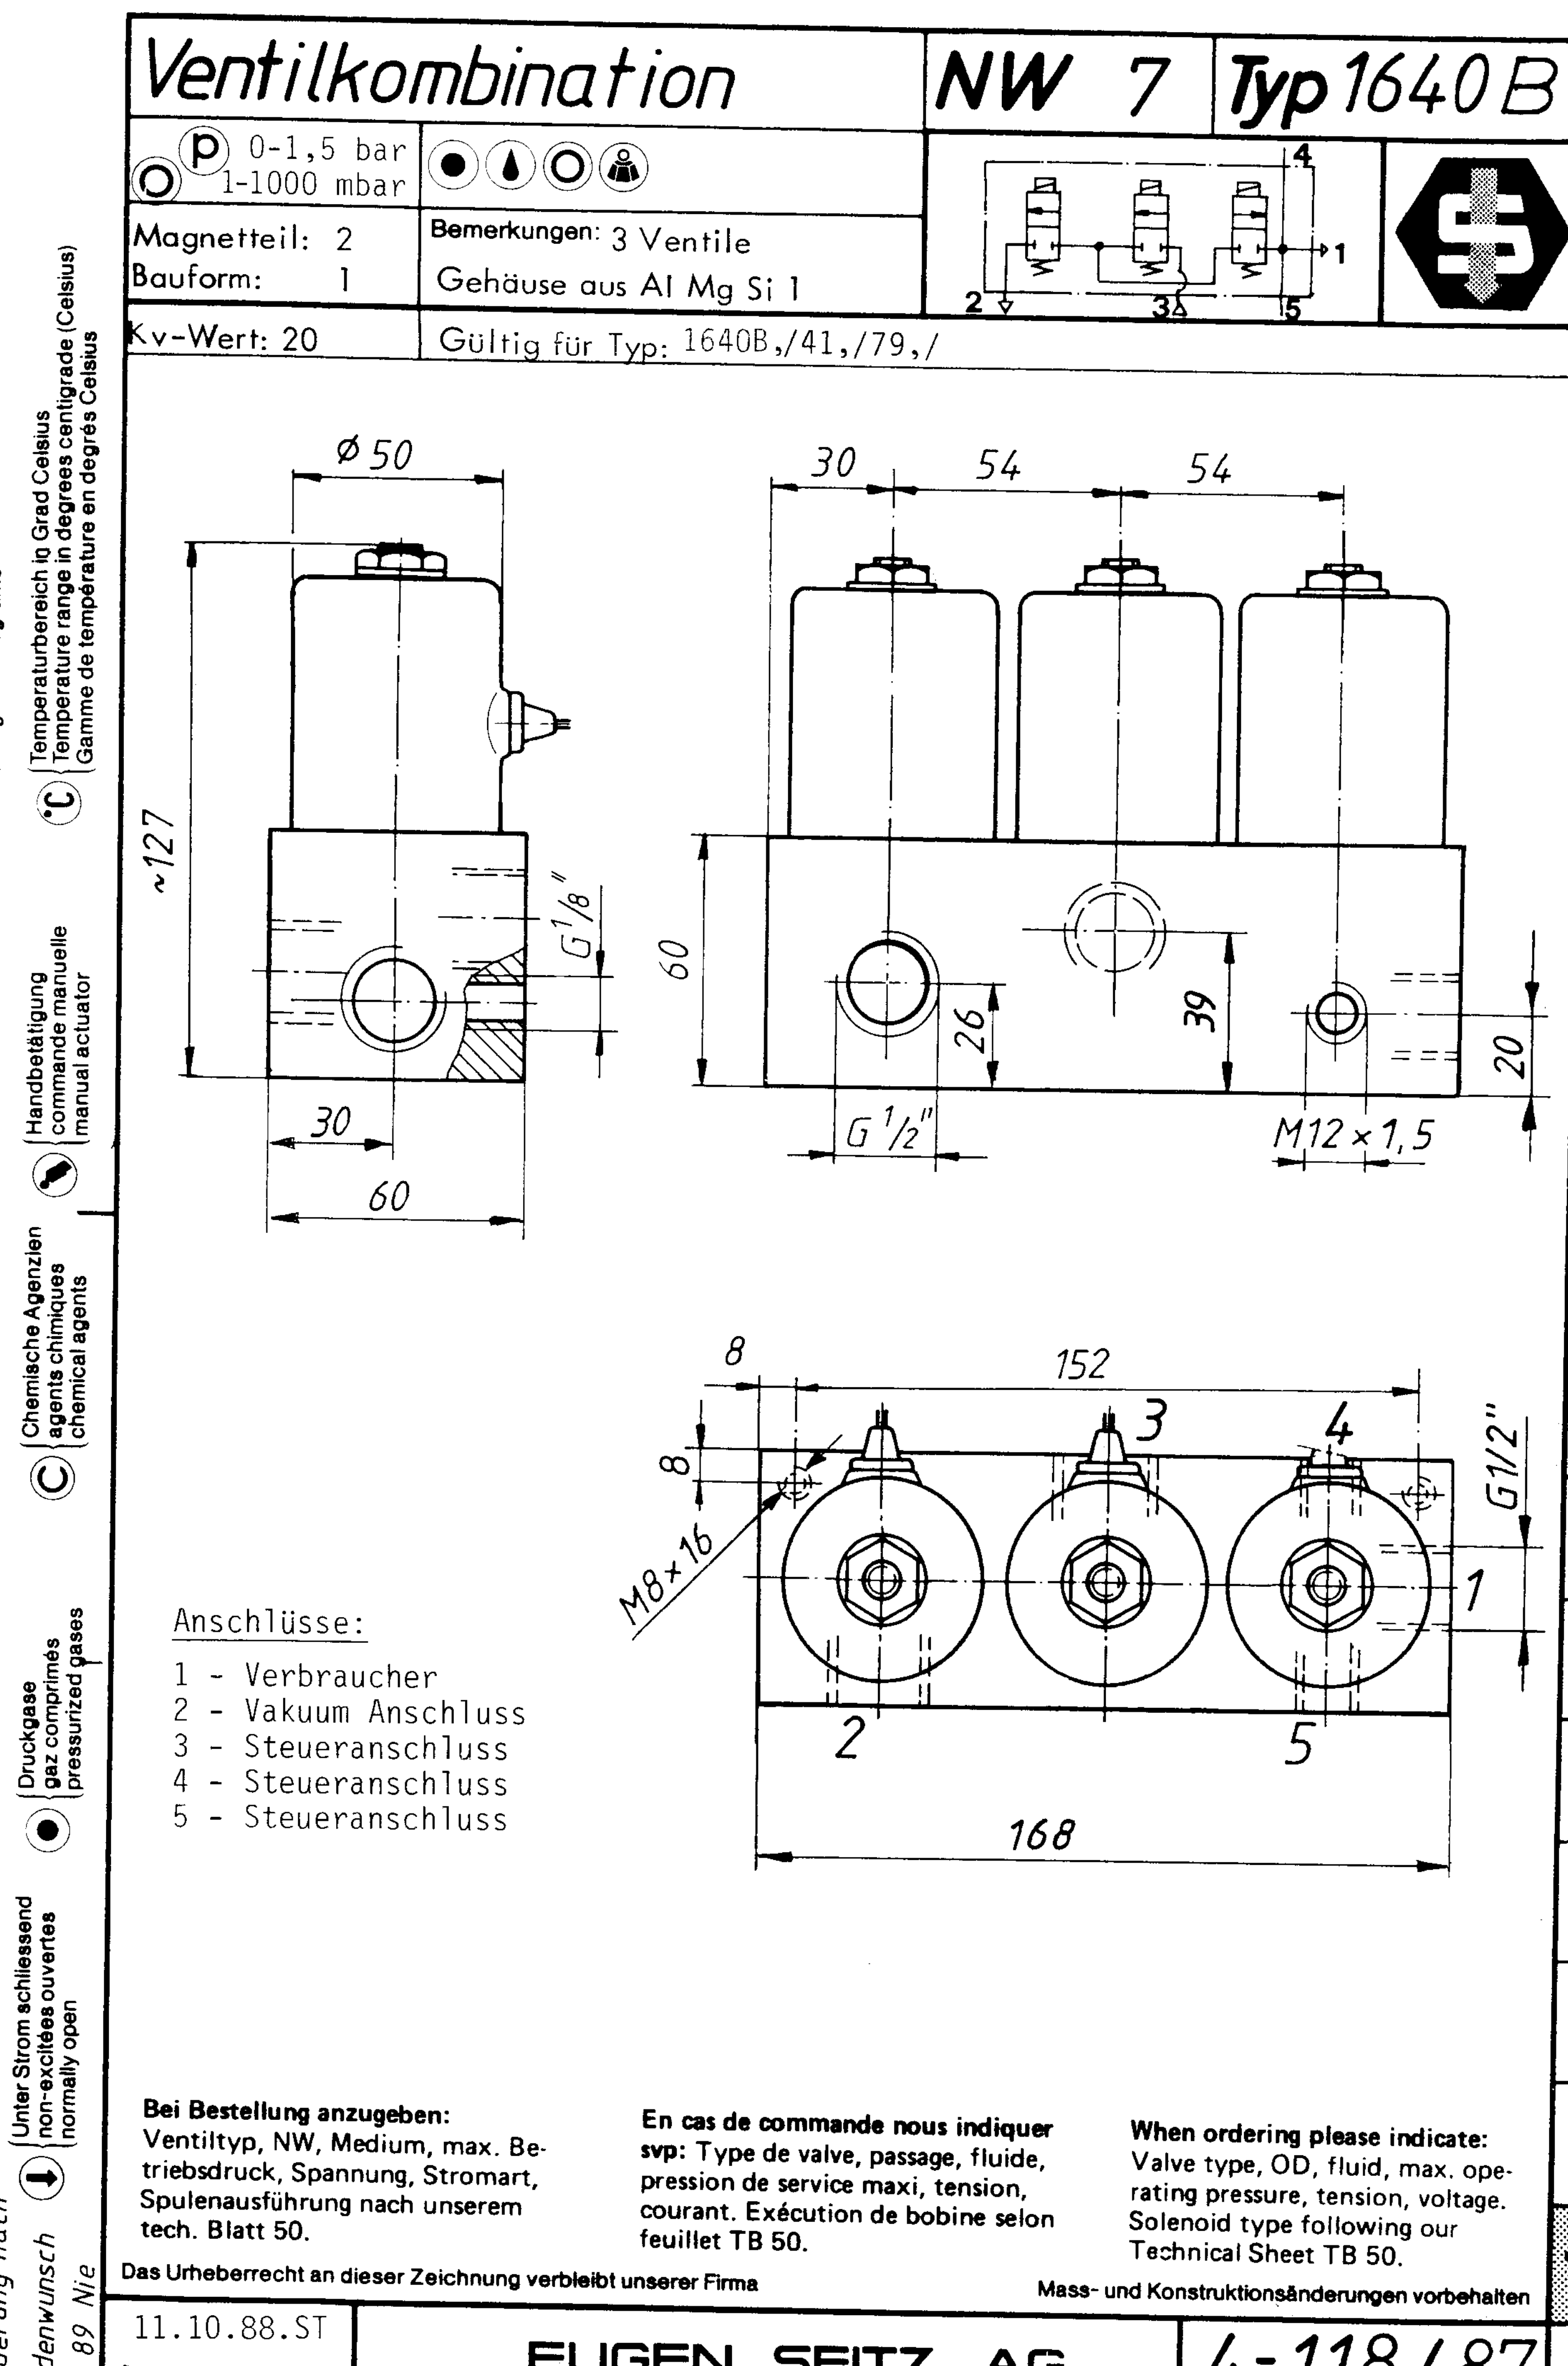

Ventilkombination
NW 7
Typ 1640 B
0-1,5 bar
1-1000 mbar
Magnetteil: 2
Bauform: 1
Bemerkungen: 3 Ventile
Gehäuse aus Al Mg Si 1
Kv-Wert: 20
Gültig für Typ: 1640B,/41,/79,/
Ø 50
~127
G 1/8"
30
60
30 54 54
60
26
39
20
G 1/2"
M12 × 1,5
8
152
8
M8×16
3
4
G1/2"
1
2
5
168
Anschlüsse:
1 - Verbraucher
2 - Vakuum Anschluss
3 - Steueranschluss
4 - Steueranschluss
5 - Steueranschluss
Bei Bestellung anzugeben: Ventiltyp, NW, Medium, max. Betriebsdruck, Spannung, Stromart, Spulenausführung nach unserem tech. Blatt 50.
En cas de commande nous indiquer svp: Type de valve, passage, fluide, pression de service maxi, tension, courant. Exécution de bobine selon feuillet TB 50.
When ordering please indicate: Valve type, OD, fluid, max. operating pressure, tension, voltage. Solenoid type following our Technical Sheet TB 50.
Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt unserer Firma
Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten
19
11.10.88.ST
EUGEN SEITZ AG
4-118 487
Rev. 1: Aenderung nach Kundenwunsch 3.2.89 Nie
Gewicht in Kilogramm / poids en kilogrammes / weight in kilograms
Temperaturbereich in Grad Celsius / Temperature range in degrees centigrade (Celsius) / Gamme de température en degrés Celsius
Vakuum / vide / vacuum
Handbetätigung / commande manuelle / manual actuator
Neutrale Flüssigkeiten / liquides neutres / neutral liquids
Chemische Agenzien / agents chimiques / chemical agents
Druckbereich / gamme de pression / pressure range
Druckgase / gaz comprimés / pressurized gases
non-excitées fermées / normally closed
Unter Strom schliessend / non-excitées ouvertes / normally open